



MADE IN ITALY



PFM UNIVERZÁLIS IDOMOK ÖTRÉTEGŰ CSŐHÖZ



PFM UNIVERZÁLIS IDOMOK

PFM UNIVERZÁLIS IDOMOK

A PFM univerzális réz idomok ötrétegű csövekhez használható. Legfontosabb tulajdonsága, hogy kompatibilis mind az U, H és TH pofákkal.

CSÓ MÉRETEK					
kompatibilis pofa típusok	16	18	20	26	32
		2	2	2	3
TH	•	•	•	•	•
U	•	•	•		
H	•	•	•	•	•

TULAJDONSÁGOK

- A PFM univerzális idomok mind 3 présfóval (U, H, és TH) ugyanolyan hatékonysággal és eredménnyel préselhető.
- Egyszerűen ellenőrizhető a cső helyzete az idomon elhelyezett ellenőrző nyíláson keresztül.
- A tökéletes tömítettséget a két darab EPDM anyagból készült O-gyűrű biztosítja.
- Az idomok CW614N / 617N sárgaréz alapanyagból készülnek.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A PFM univerzális idomok a felhasznált magas minőségű alapanyagoknak köszönhetően az alábbi rendszerekhez használhatóak:

- ivóvíz rendszerekre
- magas és alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekre
- légkondicionáló és klíma rendszerekhez.



Aquamix Szerelvény Áruház
www.aquamixgyongyos.hu



PRANDELLI®



Külső menetes csatlakozó

PFM1



MÉRET mm	KÓD
D.16.2X1/2"	509.01.51.6
D.16.2X3/4"	509.01.61.6
D.18.2X1/2"	509.01.11.8
D.20.2X1/2"	509.01.52.0
D.20.2X3/4"	509.01.62.0
D.26.3X1/2"	509.01.02.6
D.26.3X3/4"	509.01.12.6
D.26.3X1"	509.01.22.6
D.32.3X1"	509.01.13.2

Belső menetes könyök 90°

PFM4



MÉRET mm	KÓD
D.16.2X1/2"	509.04.51.6
D.18.2X1/2"	509.04.11.8
D.20.2X1/2"	509.04.52.0
D.20.2X3/4"	509.04.62.0
D.26.3X1/2"	509.04.02.6
D.26.3X3/4"	509.04.12.6
D.32.3X1"	509.04.13.2

Belső menetes csatlakozó

PFM2



MÉRET mm	KÓD
D.16.2X1/2"	509.02.51.6
D.16.2X3/4"	509.02.61.6
D.18.2X1/2"	509.02.11.8
D.20.2X1/2"	509.02.52.0
D.20.2X3/4"	509.02.62.0
D.26.3X1/2"	509.02.02.6
D.26.3X3/4"	509.02.12.6
D.26.3X1"	509.02.22.6
D.32.3X1"	509.02.13.2

Külső menetes könyök 90°

PFM5



MÉRET mm	KÓD
D.16.2X1/2"	509.05.51.6
D.20.2X1/2"	509.05.52.0
D.20.2X3/4"	509.05.62.0
D.26.3X3/4"	509.05.12.6
D.32.3X1"	509.05.13.2

Toldó

PFM3



MÉRET mm	KÓD
D.16.2	509.03.11.6
D.18.2	509.03.01.8
D.20.2	509.03.12.0
D.26.3	509.03.02.6
D.32.3	509.03.03.2

Könyök 90°

PFM6



MÉRET mm	KÓD
D.16.2	509.06.11.6
D.18.2	509.06.01.8
D.20.2	509.06.12.0
D.26.3	509.06.02.6
D.32.3	509.06.03.2



Külső menetes T-idom

PFM7



MÉRET mm	KÓD
D.16.2X1/2"	509.07.51.6
D.20.2X1/2"	509.07.52.0

Falikorong 90°

PFM10



MÉRET mm	KÓD
D.16.2X1/2"	509.10.51.6
D.18.2X1/2"	509.10.11.8
D.20.2X1/2"	509.10.52.0

Belső menetes T-idom


PFM8



MÉRET mm	KÓD
D.16.2X1/2"	509.08.51.6
D.18.2X1/2"	509.08.11.8
D.20.2X1/2"	509.08.52.0
D.20.2X3/4"	509.08.62.0
D.26.3X1/2"	509.08.02.6
D.26.3X3/4"	509.08.12.6
D.32.3X1"	509.08.13.2

Szűkített toldó

PFM11



MÉRET mm	KÓD
D.20.2X16.2	509.11.04.1
D.26.3X16.2	509.11.06.1
D.26.3X20.2	509.11.06.4
D.32.3X26.3	509.11.07.6

T-idom


PFM9



MÉRET mm	KÓD
D.16.2	509.09.11.6
D.18.2	509.09.01.8
D.20.2	509.09.12.0
D.26.3	509.09.02.6
D.32.3	509.09.03.2

Hollandis csatlakozó

PFM15




MÉRET mm	KÓD
D.16.2X3/8"	509.15.41.6
D.16.2X1/2"	509.15.51.6
D.20.2X3/4"	509.15.52.0



Eurokónuszos csatlakozó

PFM17
con eurocono



MÉRET mm	KÓD
D.16.2X3/4"	509.17.61.6
D.20.2X3/4"	509.17.62.0

Szűkített T-idom

PFM33



MÉRET mm	KÓD
D.20.2X16.2X16.2	509.33.41.1
D.26.3X16.2X16.2	509.33.61.1
D.26.3X20.2X20.2	509.33.64.4
D.32.3X26.3X26.3	509.33.76.6

Szűkített T-idom

PFM31



MÉRET mm	KÓD
D.18.2X16.2X18.2	509.31.31.3
D.20.2X16.2X20.2	509.31.41.4
D.26.3X16.2X26.3	509.31.61.6
D.26.3X20.2X26.3	509.31.64.6
D.32.3X20.2X32.3	509.31.74.7
D.32.3X26.3X32.3	509.31.76.7

Szűkített T-idom

PFM34



MÉRET mm	KÓD
D.16.2X20.2X16.2	509.34.14.1

Szűkített T-idom

PFM32



MÉRET mm	KÓD
D.20.2X20.2X16.2	509.32.44.1
D.26.3X26.3X16.2	509.32.66.1
D.26.3X26.3X20.2	509.32.66.4

Szűkített T-idom

PFM35




MÉRET mm	KÓD
D.26.3X16.2X20.2	509.35.61.4



Kalibráló szerzám


	ÁTMÉRŐ Ø mm CSÓHOZ	KÓD
	16X2.0	109.99.02.1
	18X2.0	109.99.02.0
	20X2.0	109.99.02.3
	26X3.0	109.99.02.5
	32X3.0	109.99.02.6

Rems eco-press kézi szerzám

	KÓD
	109.99.30.2
	fém doboz szerzámhoz 109.99.31.1
	táska 109.99.32.2

Csak 14 - 26 mm-es pofákkal használható!

Rems prés pofák

	TÍPUS	ÁTMÉRŐ Ø mm	KÓD
	H	16	109.99.41.6
	H	18	109.99.41.8
	H	20	109.99.42.0
	H	26	109.99.42.6
	H	32	109.99.43.2

Rems Power Press készlet

	KÓD
	elektromos prés készlet (pofákkal, komplett) 109.99.46.0
	akkus prés készlet (pofákkal, komplett) 109.99.36.1
	akku 140.99.30.0
	akku töltő 109.99.32.3
	elektromos szerzám (pofák nélkül) 109.99.40.0
	akkus szerzám (pofák nélkül) 109.99.30.1



Aquamix
 Aquamix Szerelvény Áruház
 www.aquamixgyongyos.hu

CSŐ KALIBRÁCIÓ

CSŐVÁGÁS




Derékszögben vágja el a csövet.

KALIBRÁLÁS



Kalibrálja a csövet a megfelelő szerszámmal.


PRÉSELÉSI ELJÁRÁS

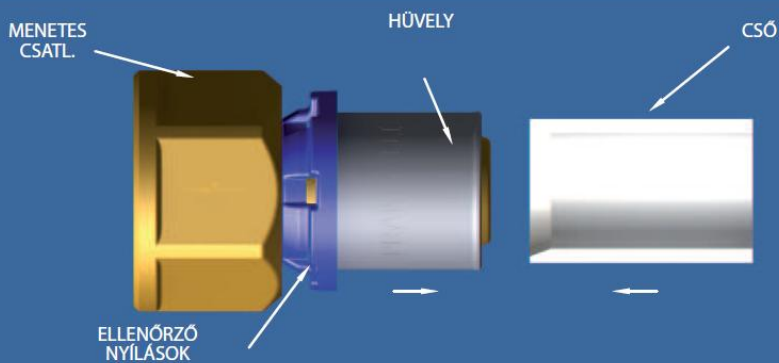


A csövet addig dugja a hüvelybe, amíg az meg nem jelenik az ellenőrző nyílásokban.

PRÉSELÉS

H POFA




Kezdő állapot




Végeredmény

TH POFA




Kezdő állapot



Végeredmény

U POFA



Kezdő állapot



Végeredmény